


	[kg]	Cikksz-m
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 20 250</b> výška: 152 - 250 cm	12,9	586086000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 20 300</b> výška: 172 - 300 cm	15,3	586087000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 20 350</b> výška: 197 - 350 cm	17,8	586088000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 20 400</b> výška: 227 - 400 cm	22,2	586089000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 20 550</b> výška: 297 - 550 cm	34,6	586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20


pozinkovaný  
Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle EN 1065.



<b>Stropní podpěra Doka Eurex 30 250</b> výška: 152 - 250 cm	14,8	586092000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 30 300</b> výška: 172 - 300 cm	16,7	586093000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 30 350</b> výška: 197 - 350 cm	20,5	586094000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 30 400</b> výška: 227 - 400 cm	24,9	586095000
<b>Stropní podpěra Doka Eurex 30 450</b> výška: 248 - 450 cm	29,2	586119000

Doka-Deckenstütze Eurex 30



pozinkovaný  
Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 30 kN podle EN 1065.



<b>Stropní podpěra Doka Eco 20 250</b> výška: 152 - 250 cm	11,7	586134000
<b>Stropní podpěra Doka Eco 20 300</b> výška: 172 - 300 cm	13,0	586135000
<b>Stropní podpěra Doka Eco 20 350</b> výška: 197 - 350 cm	15,3	586136000
<b>Stropní podpěra Doka Eco 20 400</b> výška: 227 - 4010 cm	19,1	586137000

Doka-Deckenstütze Eco 20

pozinkovaný  
Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle ÖNORM B 4009

	[kg]	Cikksz-m
<b>Univerzální nástroj pro povolování</b> Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000

pozinkovaný  
délka: 75,5 cm




<b>Opěrná trojnožka</b> Stützbein	15,6	586155000
--------------------------------------	------	-----------

pozinkovaný  
výška: 100 cm




<b>Spouštěcí hlavice H20</b> Absenkkopf H20	6,1	586174000
--	-----	-----------

pozinkovaný  
délka: 25 cm  
šířka: 20 cm  
výška: 38 cm




<b>Čtyřcestná hlavice H20</b> Vierwegkopf H20	4,0	586170000
--	-----	-----------

pozinkovaný  
délka: 25 cm  
šířka: 20 cm  
výška: 33 cm



<b>Svorník s perem 16mm</b> Federbolzen 16mm	0,25	582528000
---	------	-----------

pozinkovaný  
délka: 15 cm  
jednotka balení: 100 kusů



<b>Přidržovací hlavice H20 DF</b> Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
---	------	-----------

pozinkovaný  
délka: 19 cm  
šířka: 11 cm  
výška: 8 cm




<b>Hlavicová vidlice 12,5cm</b> Kopfgabel 12,5cm	1,2	586171000
---	-----	-----------

pozinkovaný  
výška: 23 cm




<b>Zavětrovací spona B</b> Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
---	-----	-----------




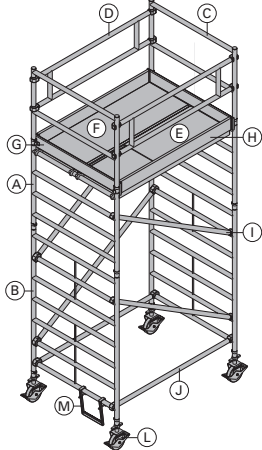
modře lakovaný  
délka: 36 cm










<b>Obedňovací úhelník 30cm</b> Universal-Abschalwinkel 30cm	1,0	586232000
--	-----	-----------

pozinkovaný  
výška: 21 cm  
jednotka balení: 20 kusů



	[kg]	Cikksz·m
<b>Průvlaková kleština 20</b> Balkenzwinge 20  pozinkovaný délka: 30 cm výška: 35 cm	6,9	586148000
<b>Nástavec k průvlakové kleštině 60cm</b> Balkenaufsatz 60cm  pozinkovaný	4,4	586149000
<b>Mobilní lešení DF</b> Mobilgerüst DF  hliník délka: 195 cm šířka: 80 cm výška: 290 cm	44,0	586157000
<b>Pojízdné lešení Doka Z</b> Doka-Fahrgerüst Z skládající se z: (A) Nástrčný rám Z 1,00m (B) Nástrčný rám Z 2,00m (C) Rám zábradlí Z 1,00m (D) Zábradlí Z 1,80m (E) Plošina Z s průřezem 1,80m (F) Plošina Z bez průřezu 1,80m (G) Okopové prkno příčné Z 1,35m (H) Okopové prkno podélné Z 1,80m (I) Diagonální vzpěra Z 2,00m (J) Horizontální vzpěra Z 1,80m (K) Trojúhelníková opěra Z (bez zobrazení) (L) Transportní kolo Z D200mm (M) Nástupní třmen Z (N) Diagonála pro plošinu Z (bez zobrazení) (O) Hmotnost zátěže Z (bez zobrazení)	6,7 11,3 4,1 6,5 17,5 17,0 4,0 5,1 3,0 2,8 5,3 7,1 2,5 2,5 10,0	586016000 586017000 586021000 586022000 586023000 586024000 586025000 586026000 586027000 586028000 586029000 586030000 586031000 586032000 586033000
 hliník Dbejte prosím upozornění v příručce o montáži a použití!		

	[kg]	Cikksz·m
<b>Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m</b> Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m  pozinkovaný výška: 77 cm max.nosnost: 1100 kg Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!	42,0	586151000
<b>Připevňovací dvoukolí</b> Anklemm-Radsatz  modře lakovaný max.nosnost: 1100 kg	33,5	586154000
<b>Montážní vidlice H20</b> Alu-Trägergabel H20  hliník se žlutou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií délka: 176 cm	2,4	586182000
<b>Odbedňovací páka DF 1,20m</b> Ausschalthebel DF 1,20m  se žlutou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií	2,7	586158000
<b>Prodloužení páky DF 1,20m</b> Hebelverlängerung DF 1,20m  se žlutou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií	2,0	586159000
<b>Nosník Doka H20 top N 2,65m</b> <b>Nosník Doka H20 top N 3,90m</b> Doka-Träger H20 top N  žlutě lazurovaný dovolený ohybový moment: 5,0 kNm Dovolená příčná síla: 11,0 kN Podle osvědčení Institutu pro stavební techniku, Berlín. Hodnoty platí jen pro použití nosníků na stojato.	13,8 20,0	189013000 189017000
<b>Nosník Doka H20 top P 2,65m</b> <b>Nosník Doka H20 top P 3,90m</b> Doka-Träger H20 top P  žlutě lazurovaný dovolený ohybový moment: 5,0 kNm Dovolená příčná síla: 11,0 kN Podle osvědčení Institutu pro stavební techniku, Berlín. Hodnoty platí jen pro použití nosníků na stojato.	14,3 20,8	189703000 189707000

	[kg]	Cikksz-m
<b>Panel Dokadur 21 200/50cm</b>	<b>11,0</b>	<b>186083000</b>
<b>Panel Dokadur 21 250/50cm</b>	<b>13,8</b>	<b>186081000</b>
<b>Panel Dokadur 21 200/50cm BS</b>	<b>11,0</b>	<b>186083100</b>
<b>Panel Dokadur 21 250/50cm BS</b>	<b>13,8</b>	<b>186081100</b>

Dokadur-Paneel 21

Vysoce kvalitní stropní desky na bázi tří vrstev, 21 mm. Opatřeny rámem z umělé hmoty, který je odolný proti úderu.

Pro čisté betonové plochy s uzavřeným obrazem povrchu. Také k pronájmu.

<b>Panel Dokadur 27 200/50cm</b>	<b>13,5</b>	<b>187170000</b>
<b>Panel Dokadur 27 250/50cm</b>	<b>16,9</b>	<b>187168000</b>
<b>Panel Dokadur 27 200/50cm BS</b>	<b>13,5</b>	<b>187170100</b>
<b>Panel Dokadur 27 250/50cm BS</b>	<b>16,9</b>	<b>187168100</b>

Dokadur-Paneel 27

Vysoce kvalitní stropní desky na bázi tří vrstev, 27 mm. Opatřeny rámem z umělé hmoty, který je odolný proti úderu.

Pro čisté betonové plochy s uzavřeným obrazem povrchu. Také k pronájmu.

<b>Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 200/50cm</b>	<b>10,5</b>	<b>186009000</b>
<b>Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 250/50cm</b>	<b>13,1</b>	<b>186011000</b>

Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm

Deska 3-SO podle normy ÖNORM B3023

Slepené tak, aby byly odolné proti vroucí vodě a atmosférickým vlivům

Vysoce kvalitní povrch ze syntetické pryskyřice MUF

Vysoce kvalitní deska pro všechny oblasti

<b>Bednicí deska Doka 3-SO 27mm 200/50cm</b>	<b>13,0</b>	<b>187009000</b>
<b>Bednicí deska Doka 3-SO 27mm 250/50cm</b>	<b>16,3</b>	<b>187011000</b>

Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm

Deska 3-SO podle normy ÖNORM B3023


Slepené tak, aby byly odolné proti vroucí vodě a atmosférickým vlivům

Vysoce kvalitní povrch ze syntetické pryskyřice MUF

Vysoce kvalitní deska pro všechny oblasti

<b>Upínací popruh</b>	<b>3,1</b>	<b>586156000</b>
-----------------------	------------	------------------

Stapelgurt 50



s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií  
Dovolená síla utažení: 40 kN

<b>Sloupek ochranného zábradlí S</b>	<b>11,5</b>	<b>580470000</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

Schutzgeländerzwinge S



pozinkovaný  
výška: 123 - 171 cm



	[kg]	Cikksz-m
<b>Ochranné zábradlí 1,10m</b>	<b>5,6</b>	<b>584384000</b>

Schutzgeländer 1,10m



pozinkovaný  
výška: 134 cm



<b>Zástrčná vložka 24mm</b>	<b>0,03</b>	<b>584385000</b>
-----------------------------	-------------	------------------

Steckhülse 24mm



šedý  
délka: 16,5 cm  
Průměr: 2,7 cm

<b>Hmoždinka pro zábradlí 20,0</b>	<b>0,03</b>	<b>584386000</b>
------------------------------------	-------------	------------------


Schraubhülse 20,0



žlutý  
délka: 20 cm  
Průměr: 3,1 cm

<b>Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m</b>	<b>4,0</b>	<b>682014000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m</b>	<b>6,0</b>	<b>682015000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m</b>	<b>8,0</b>	<b>682016000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m</b>	<b>10,0</b>	<b>682017000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m</b>	<b>12,0</b>	<b>682018000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m</b>	<b>14,0</b>	<b>682019000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m</b>	<b>16,0</b>	<b>682021000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m</b>	<b>18,0</b>	<b>682022000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m</b>	<b>20,0</b>	<b>682023000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m</b>	<b>22,0</b>	<b>682024000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m</b>	<b>24,0</b>	<b>682025000</b>
<b>Lešeňová trubka 48,3mm .....m</b>	<b>4,0</b>	<b>682001000</b>

Gerüstrohr 48,3mm



pozinkovaný

<b>Šroubová spojka 48mm 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
--------------------------------	-------------	------------------

Anschrabkupplung 48mm 50



pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm